



SLIM



Unterschrankauszug mit Vollauszug
Système coulissant pour armoires basses avec extension complète
Base unit pull-out with full-extension runner

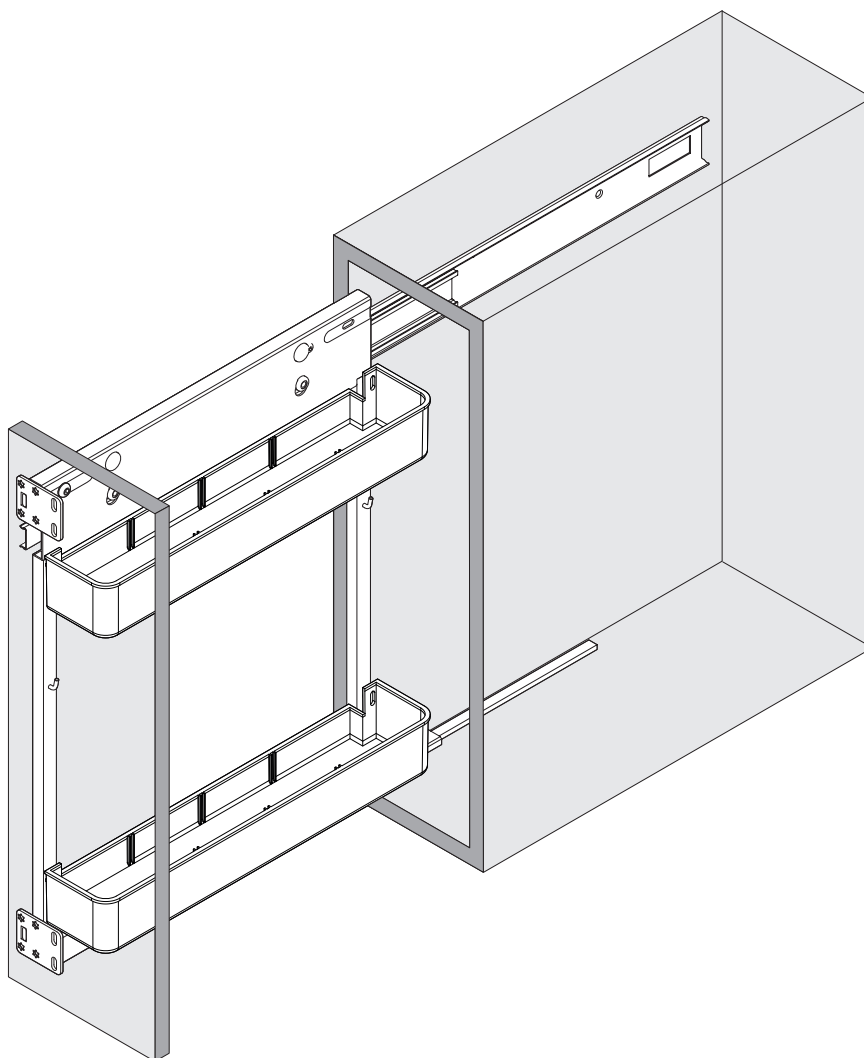

Art.Nr.

485

200.2540.xx


610

200.2541.xx

680

200.2542.xx

1x



1x




200.1111.xx

2x 90°




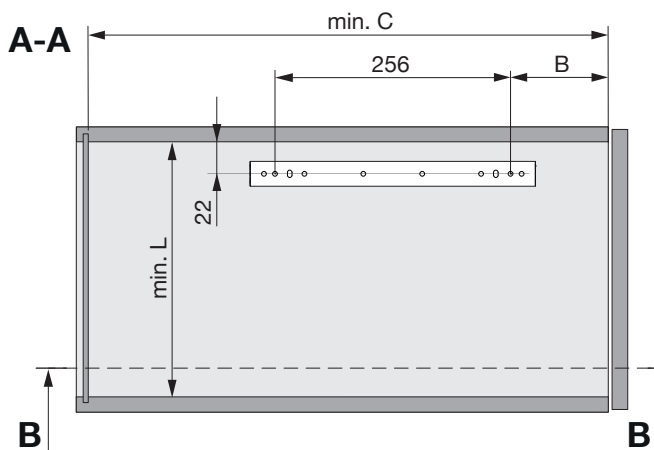
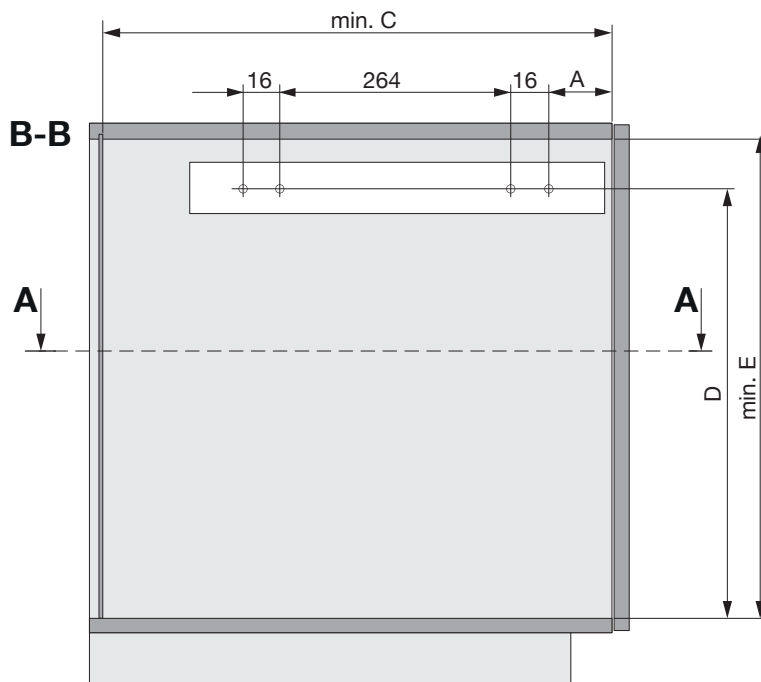
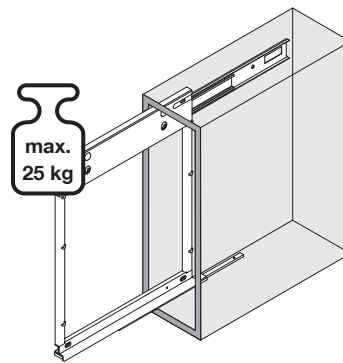
200.0824.xx

2x 45°
















DE Die rechte Version wird spiegelbildlich montiert.
FR La version droite est montée de manière inversée.
EN The right version is mounted in reversed image.









a	A	B	C	D			E			F			G	L
				Typ 485	Typ 610	Typ 680	Typ 485	Typ 610	Typ 680	Typ 485	Typ 610	Typ 680		
90°	38	35	480	414	541	611	485	610	680	381	509	578	10	118
45°	81	85	530	414	541	611	485	610	680	381	509	578	21	262

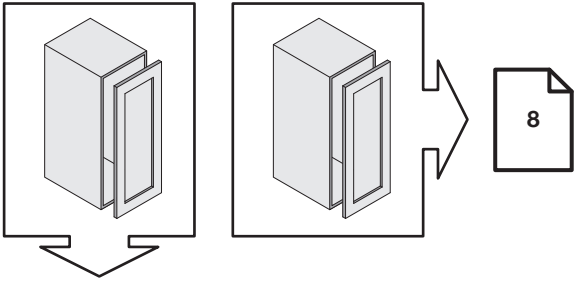


1

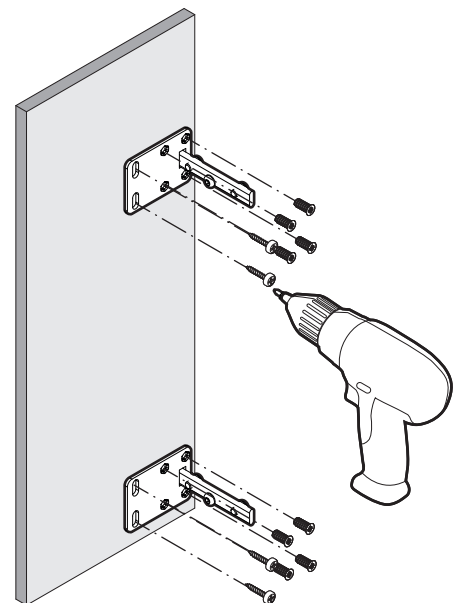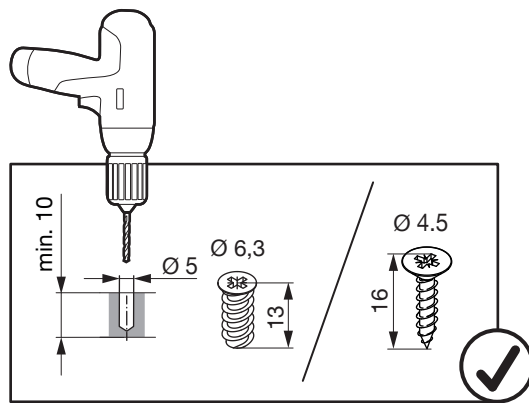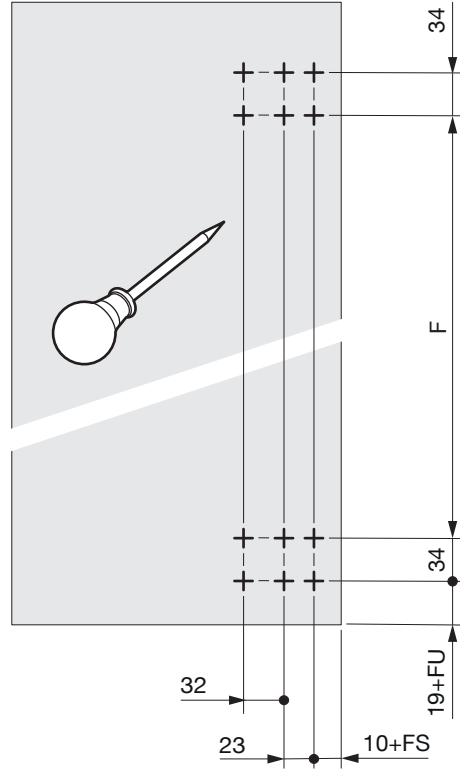


2

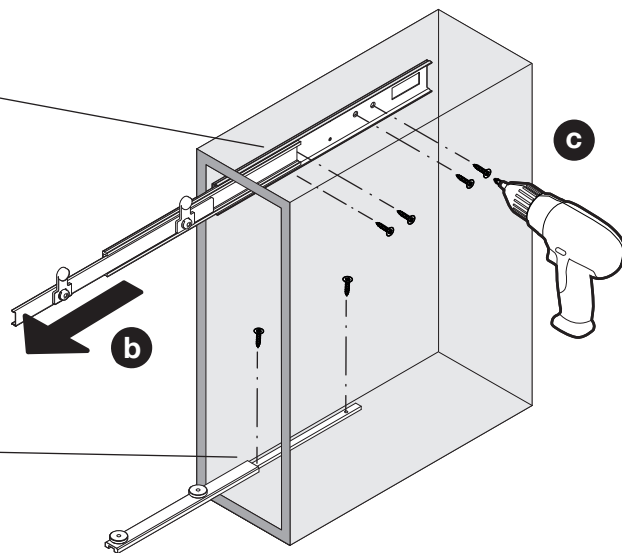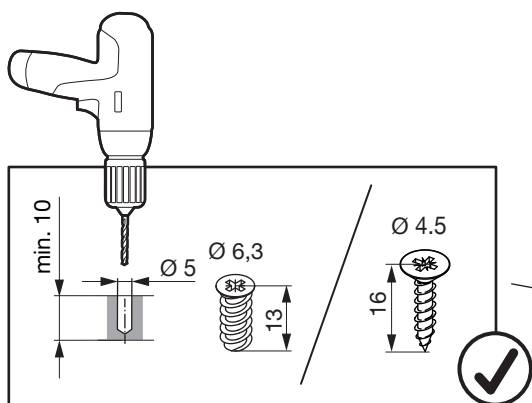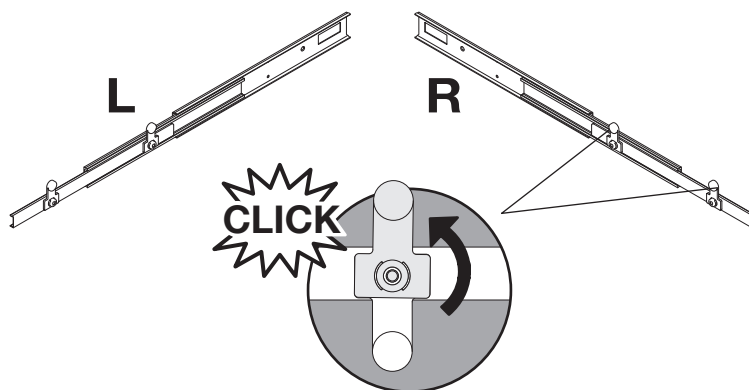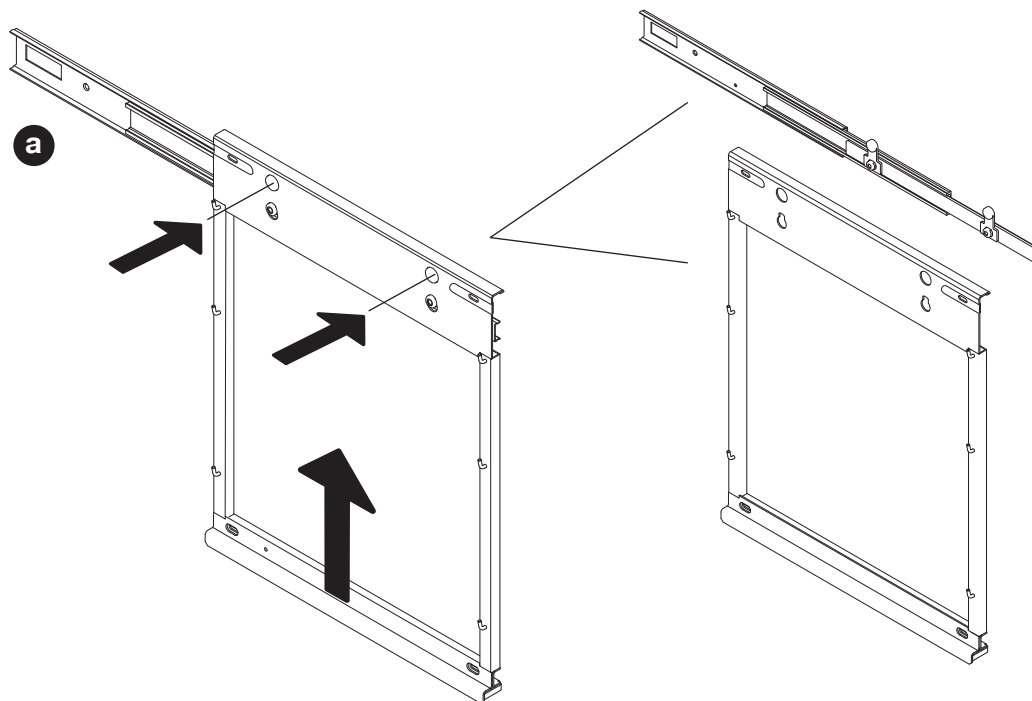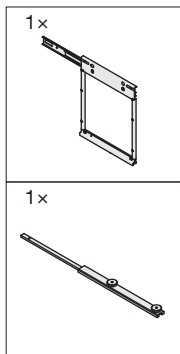





3



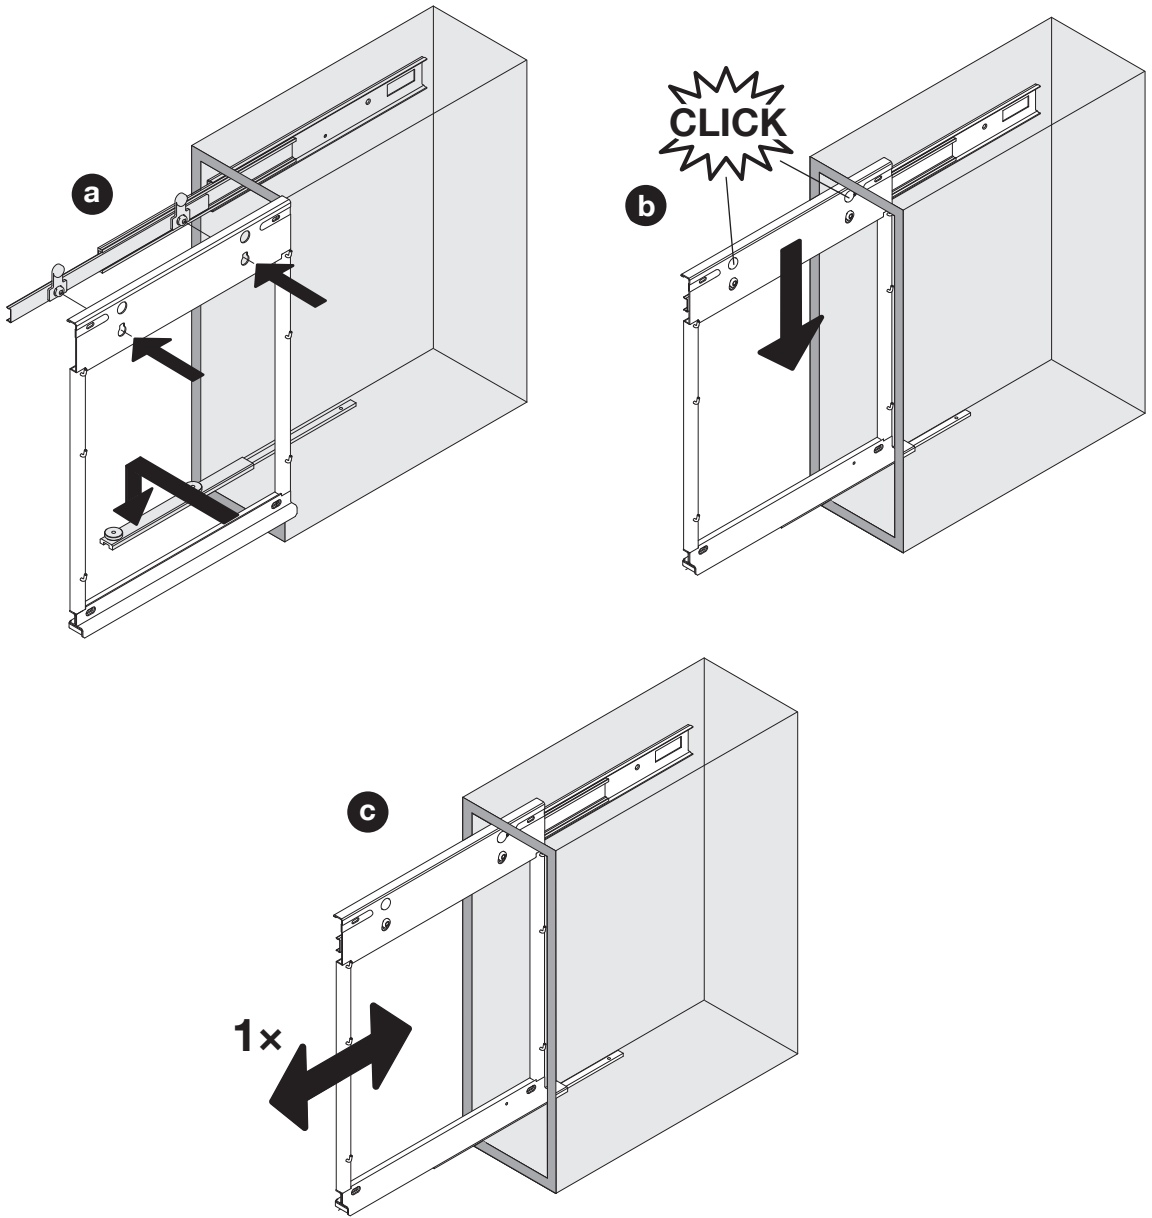



4

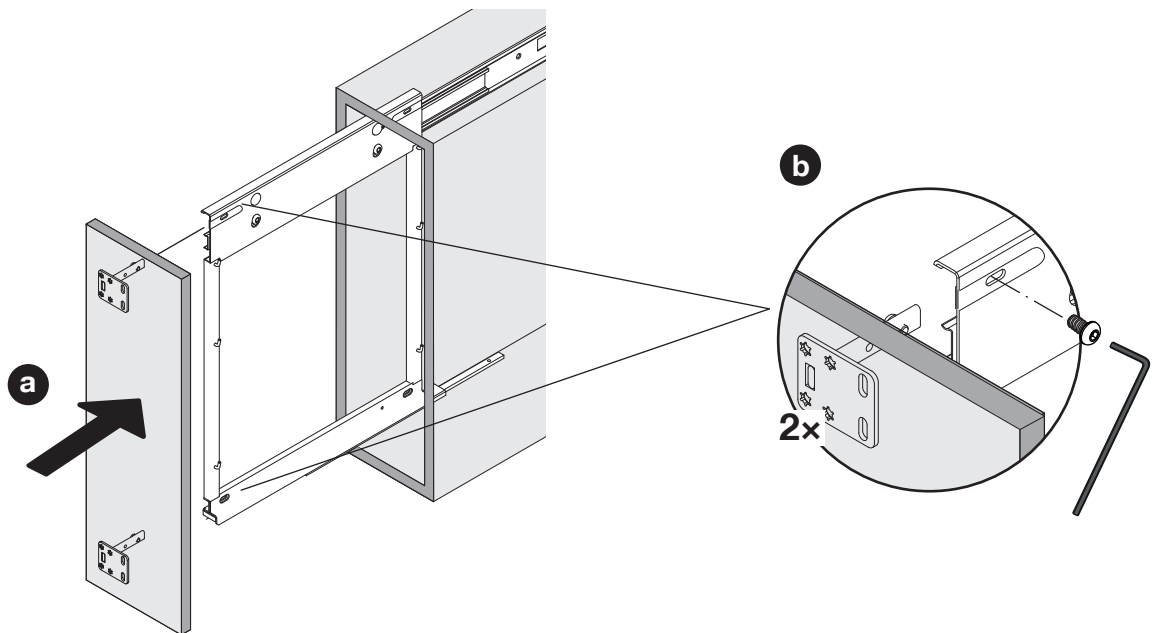



i

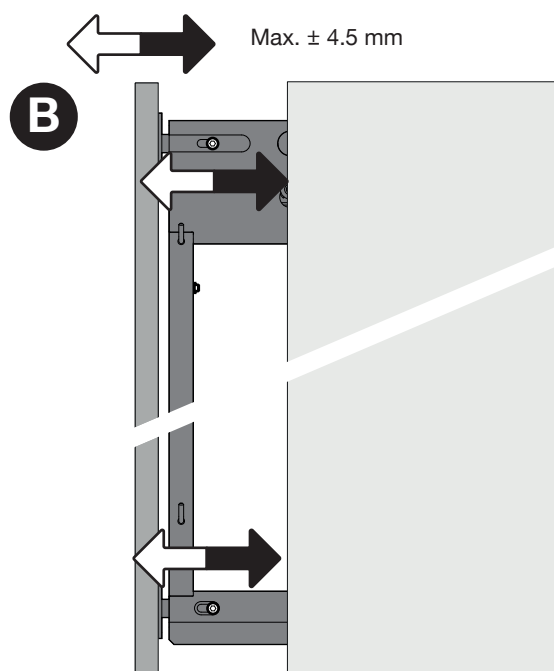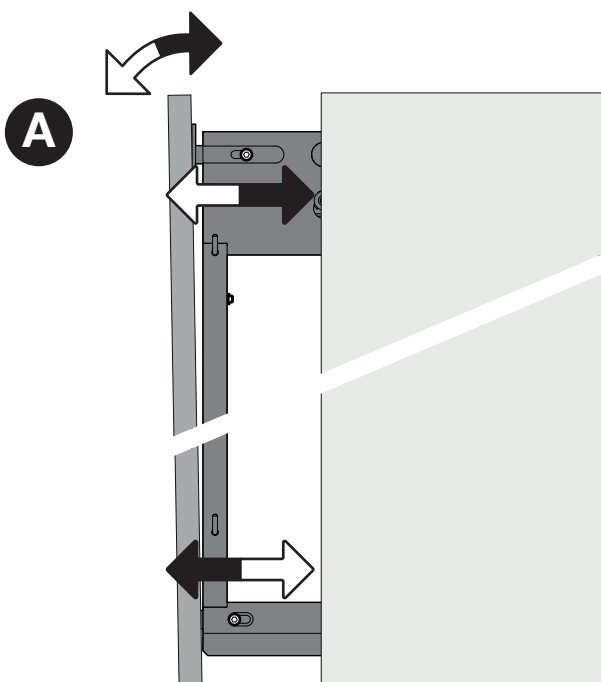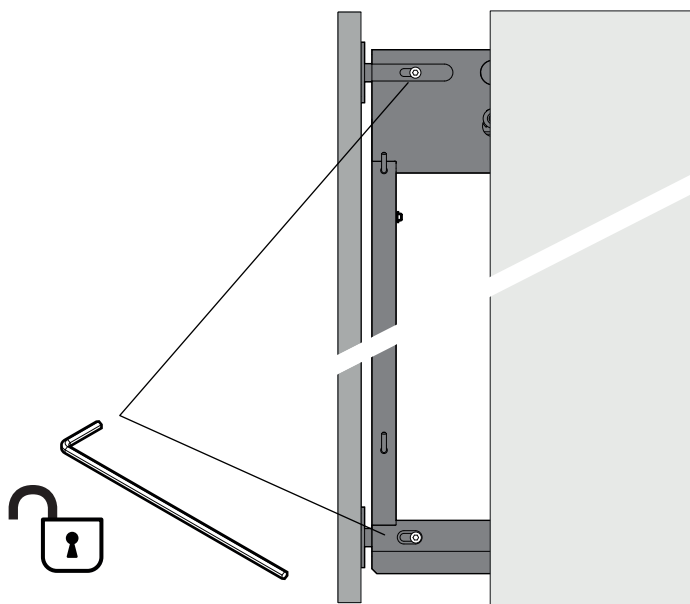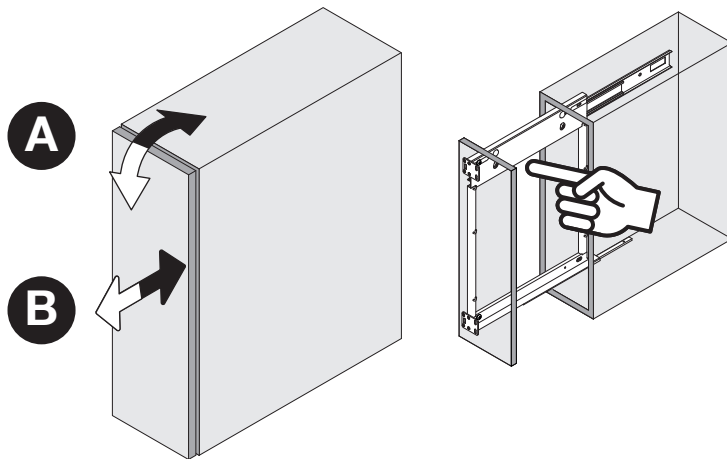


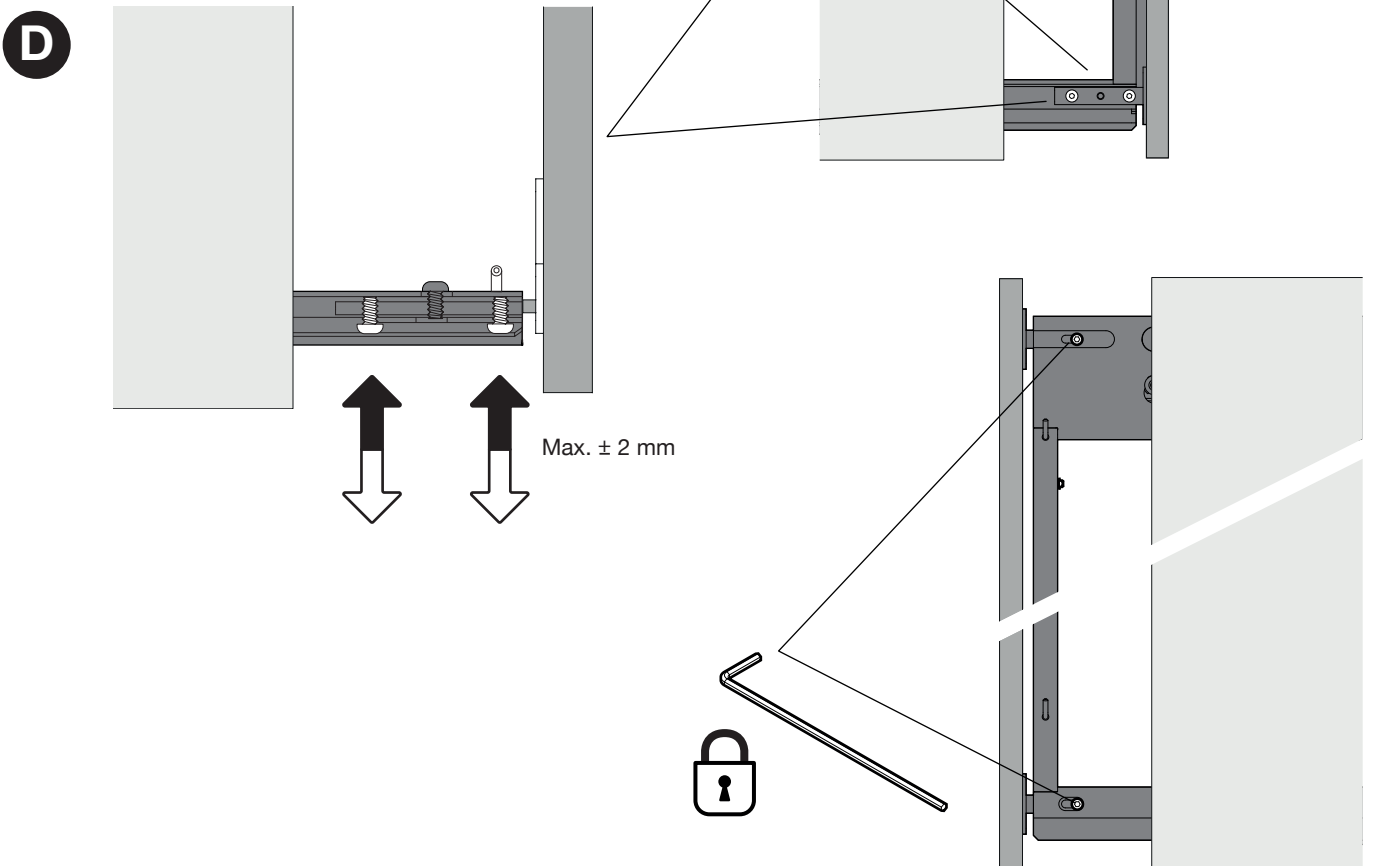
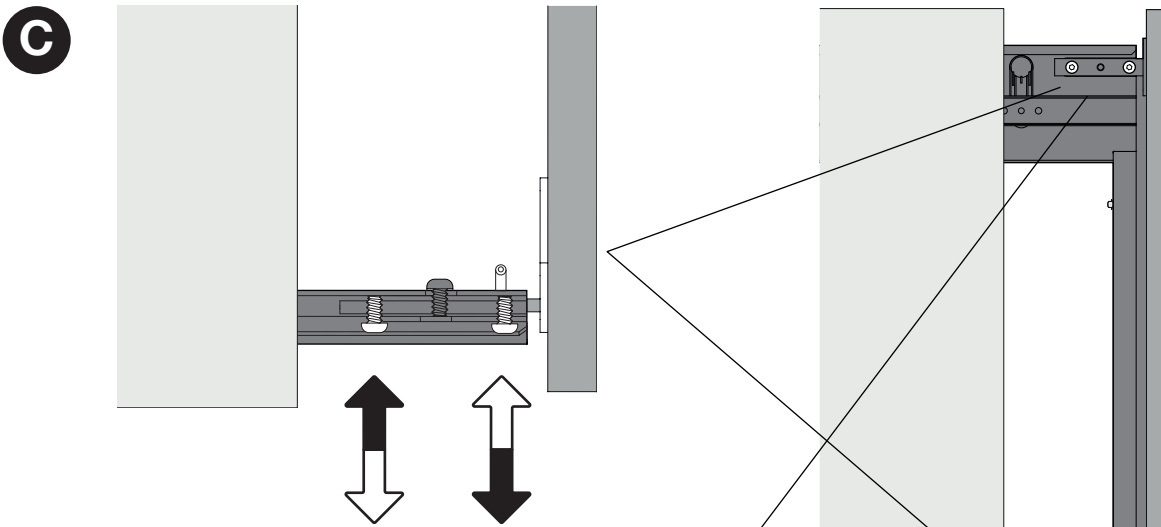
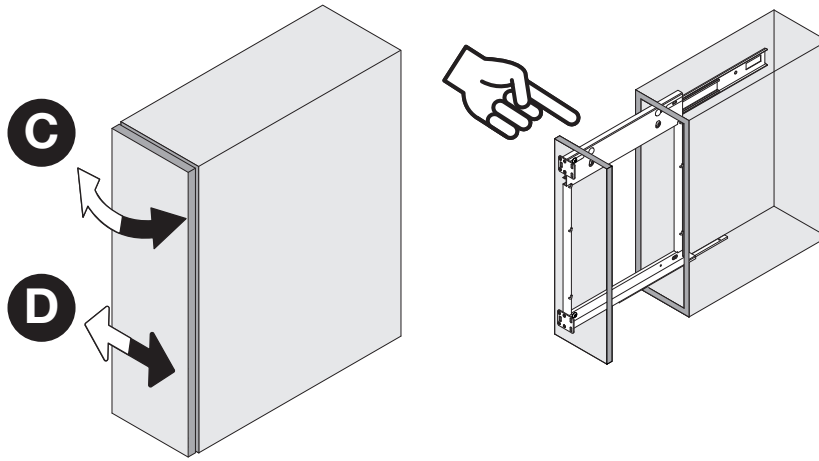





1



i

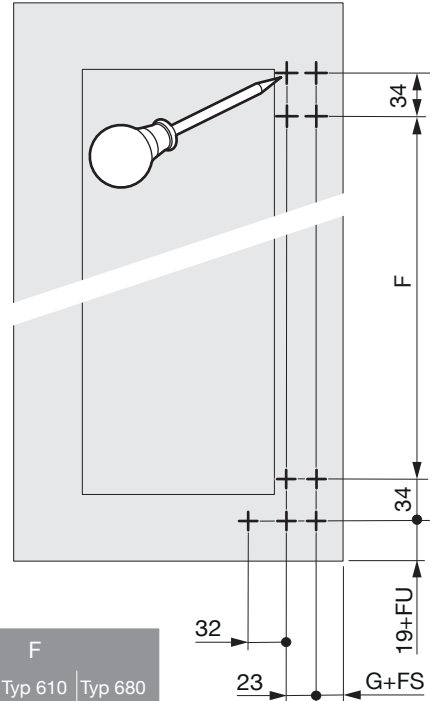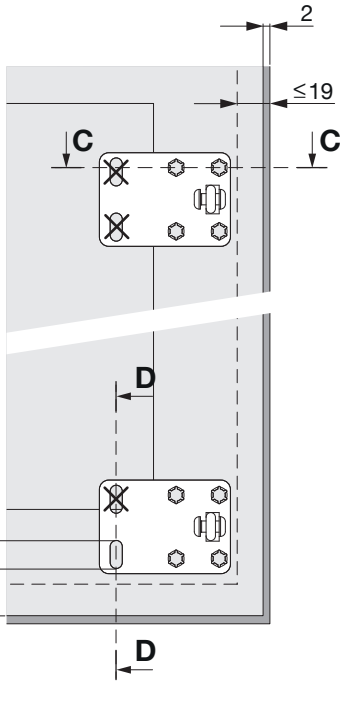

D-D

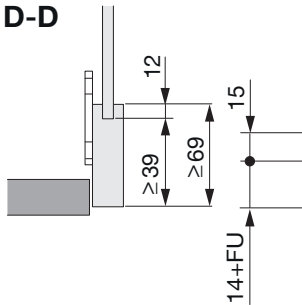

a	G	F		
		Typ 485	Typ 610	Typ 680
90°	10	381	509	578
45°	21	381	509	578

